


Hier finden Sie uns mit ganzjähriger Ausstellung:

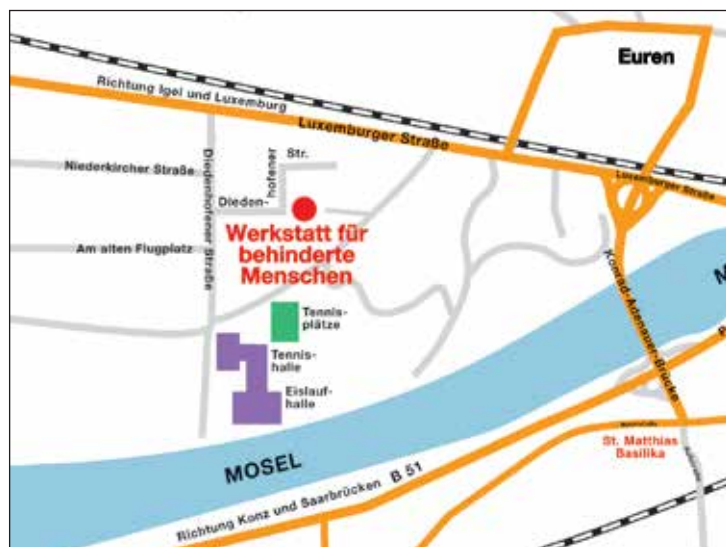

Caritas-Werkstätten Trier gGmbH

Diederhofener Straße 9, 54294 Trier
Tel.: 0651/82850-0 Fax: 0651/82850-50
www.caritas-region-trier.de/caritas-werkstaetten

Ihre Ansprechpartner für Reviereinrichtungen:

Technische Leitung:

Philipp Becker

Becker.Philipp@caritas-region-trier.de
Telefon: 0651 82850-15

Arbeitsvorbereitung:

Peter Neukirch

Neukirch.Peter@caritas-region-trier.de
Telefon: 0651 82850-34



Caritas-Werkstätten
Trier



Hochwertige Jagdkanzeln,
Hochsitze und Ansitzleitern
aus kesseldruckimprägniertem Holz

Reviereinrichtungen
in zertifizierter Qualität



Reviereinrichtungen der Caritas-Werkstätten Trier in zertifizierter Qualität!

Sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf von Reviereinrichtungen aus den Caritas-Werkstätten Trier entscheiden Sie sich nicht nur für ein hochwertiges Produkt, Sie leisten auch einen wertvollen Beitrag zur Integration behinderter Menschen auf dem Arbeitsmarkt. Die Reviereinrichtungen werden in Handwerkerqualität und sorgfältiger Handarbeit aus ausgesuchten Hölzern hergestellt.

Die Qualität des von Ihnen erworbenen Produktes ist mit dem KWF-Gütesiegel des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. ausgezeichnet.

Philipp Becker
Becker.Philipp@caritas-region-trier.de
Tel. 0651 82850-15
www.caritas-werkstaetten-trier.de



Klappbock „Der Leichte“

Durch sein geringes Gewicht
variabel im Revier einsetzbar

Lieferumfang:

1 Stück Klappbock fertig montiert,
zusammen geklappt

Außenmaße aufgebaut:

Tiefe: 1,60 m
Breite: 1,60 m
Höhe: 2,25 m

Technische Daten:

Sitzhöhe: 1,75 m
Podesthöhe: 1,30 m
Gewicht: 35 kg





Prüfnummer
6433

Ansitzleiter „Trierweiler“

Lieferumfang:

- 1 Stück Leiter (vormontiert)
- 2 Stück hintere Stützpfosten (7x7 cm)
- 1 Stück Querstrebe
- 2 Stück Längsstreben
- 2 Stück diagonale Verstrebung
- 1 Stück Podest
- 2 Stück Bodenanker Stahl verzinkt (Zubehör)
- 1 Stück Schraubensatz

Technische Daten:

- Gewicht: 86 kg mit Zubehör
- Sitzhöhe: 2,80 m
- Sitzbreite: 0,76 m

Außenmaße aufgebaut:

- Tiefe: 2,60 m
- Breite: 0,90 m / 2,28 m
- Höhe: 3,40 m, längstes Teil 3,65 m



Prüfnummer
6436

Drückjagdansitz

Lieferumfang:

- 2 Seitenteile
- 1 Podest
- 2 Stützen nach hinten (je ein Paar ausklappbar)
- 1 Sitzbank
- 1 Schraubensatz

Technische Daten:

- Gesamtgewicht: 100 kg (2,50 m Sitzhöhe)
- 2 Höhen möglich: Podesthöhe 1,30 m, (Sitzhöhe 1,80 m)
- Podesthöhe 2,00 m, (Sitzhöhe 2,50 m)

Außenmaße aufgebaut:

- Breite: 1,52 m
- Länge: 2,60 m
- Höhe: 3,04 m



Drückjagdbock „Zemmer“

Das Modell „Zemmer“ ist in zwei Varianten lieferbar - als Drückjagdbock und als offene Kanzel mit Dachabdeckung in den jeweiligen Podesthöhen von 1,60 m, 2,00 m oder 3,00 m.

Lieferumfang:

- 1 Seitenteil mit Eingang
- 1 Seitenteil
- 2 Brüstungsteile
- 1 Podest
- 1 Sitzbank
- 1 Satz Quer- und Diagonal-Streben
- 1 Leiter
- 1 Bügelgriff
- 1 Dach Betoplan (Offene Kanzel)
- 1 Rückenlehne

Podesthöhe 1,60 m

Gewicht:	180 kg
Außenmaße aufgebaut:	
Tiefe	1,80 m
Breite	1,80 m
Sitzhöhe	2,10 m
Gesamthöhe ohne Dach	2,60 m
	(Drückjagdbock)
Gesamthöhe mit Dach	3,60 m
	(Offene Kanzel)



Offene Kanzel „Zemmer“

Lieferumfang und technische Daten sind für beide Modelle identisch bis auf den zusätzlichen Dachaufbau der offenen Kanzel. Ab einer Podesthöhe von 2,00 m wird eine Anlegeleiter als Aufstieg verwendet.

Podesthöhe 2,00 m

Gewicht:	190 kg
Außenmaße aufgebaut:	
Tiefe	2,00 m
Breite	2,00 m
Sitzhöhe	2,50 m
Gesamthöhe ohne Dach	3,00 m
	(Drückjagdbock)
Gesamthöhe mit Dach	4,00 m
	(Offene Kanzel)

Podesthöhe 3,00 m

Gewicht:	200 kg
Außenmaße aufgebaut:	
Tiefe	2,10 m
Breite	2,10 m
Sitzhöhe	3,50 m
Gesamthöhe ohne Dach	4,00 m
	(Drückjagdbock)
Gesamthöhe mit Dach	5,00 m
	(Offene Kanzel)



Jagdkanzel Standard offene Bauweise

Lieferumfang:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1 Seitenteil mit Eingang | 1 Frontseite |
| 2 Giebelteil | 1 Boden |
| 1 Dach mit Teichfolie | 1 Schraubensatz |

Zubehör:

- | | |
|---|------------------------|
| 1 Sitzbank | 1 Polster für Sitzbank |
| 1 Bügelgriff | 1 Rückenlehne |
| Podesthöhe 1,5 m/ 3,0 m/ 5,0 m (Bockgestelle) | |

Technische Daten:

Gewicht: 170 kg

Außenmaße aufgebaut:

Tiefe: 1,30 m
 Breite: 1,30 m
 Höhe: 2,20 m



Jagdkanzel Standard

Lieferumfang:

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1 Seitenteil mit Eingang | 1 Frontseite |
| 2 Giebelteil | 1 Boden |
| 1 Dach mit Teichfolie | 1 Schraubensatz |
| 3 St. Fensteröffnung Standard: | |
| je St. Höhe 40 cm, Breite 50 cm | |

Zubehör:

- | | |
|--|------------------------|
| 1 Sitzbank | 1 Polster für Sitzbank |
| 1 Bügelgriff | 1 Rückenlehne |
| Plexiglas Schiebe-/ Klappfenster | |
| Klappfenster neben Tür (die Standard Jagdkanzel hat in | |

ihrem normalen Lieferumfang 3 Fenster, auf Wunsch ist der zusätzliche Einbau eines Fensters neben der Tür möglich)
 Podesthöhe 1,5 m/ 3,0 m/ 5,0 m (Bockgestelle)
 Lieferbar ab 3,00 m Höhe mit Podest
 1 Anlegeleiter (siehe Seite Zubehör)

Technische Daten:

Gewicht: 200 kg

Außenmaße aufgebaut:

Tiefe: 1,30 m
 Breite: 1,30 m
 Höhe: 2,20 m



Schlafkanzel Standard

Lieferumfang:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1 Giebelseite mit Eingang | 1 Giebelseite |
| 2 Seitenteile | 1 Boden |
| 1 Dach mit Teichfolie | 1 Sitz-/Liegebank |
| 1 Schraubensatz | |

Zubehör:

- | | |
|---|----------------|
| 1 Bügelgriff | 1 Rückenlehne |
| 1 Polster für Klappliege | 1 Anlegeleiter |
| Plexiglas Klapp-/ Schiebefenster | |
| Klappfenster neben Tür | |
| (die Standard Schlafkanzel hat in ihrem normalen Lieferumfang 5 Fenster, auf Wunsch ist der zusätzliche Einbau eines weiteren Fensters neben der Tür möglich) | |

Podesthöhe 1,5 m/ 3,0 m/ 5,0 m (Bockgestelle)
Lieferbar ab 3,00 m Höhe mit Podest

Technische Daten:

Gewicht: 458 kg
5 Fensteröffnung Standardmaße je Fenster
Höhe 40 cm, Breite 50 cm
Klappliege: 1,98 m/ 0,60 m

Außenmaße aufgebaut:

Tiefe: 1,30 m
Breite: 2,15 m
Höhe: 2,20 m



Zubehör

Bockgestell

Zur Erreichung der Bauhöhen der verschiedenen Kanzeln können entsprechende Bockgestelle in unterschiedlichen Höhen geliefert werden, die mit einem feuerverzinkten Metallrahmen eine stabile Verbindung des Untergestells mit der Kanzel herstellen.

Bei einer Höhe von über 3 m bis zu 5 m verfügt der Metallrahmen über eine Halterung zur Anbringung eines vorgelagerten Podestes mit einem absturzsicheren Geländer. Die zu befestigende Leiter wird ebenso in entsprechender Länge angeboten. Ein zusätzliches Sicherheitspaket wird grundsätzlich empfohlen.

1,50 m bis 3,00 m – Bockgestell

- 4 Ständer
- 4 Querstreben
- 4 Diagonalstreben
- 1 Stahlrahmen, verzinkt
- 1 Schraubensatz
- 1 Leiter

3,00 bis 5,00 m - Bockgestell

- 4 Ständer
- 8 Querstreben
- 4 Diagonalstreben
- 1 Stahlrahmen, verzinkt m. Halterung für Podest
- 1 Schraubensatz
- 1 Holzpodest
- 1 Anlegeleiter

Sicherheitspaket für 3,00 bis 5,00 m - Bockgestell

- 4 Streben mit Winkelhalter
- 6 Erdnägel



Weiteres Zubehör

Zur optimalen Aufstellung bieten wir als weiteres Zubehör Betonplatten an.

Zur Information über weiteres Zubehör siehe auch www.caritas-werkstaetten-trier.de/preisliste